

Yapı / Construction

Çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, (PVC) yalıtkanlı, (PVC) dış kılıflı, bükülgen kablolar.

Multicore flexible cables with fine stranded copper conductors, (PVC) insulation and (PVC) sheath.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Bu kablolar yukarıda belirtilen standartlara göre çok damarlı olarak üretilirler.

- İzin verilen işletme sıcaklığı: 70°C
- Dış kılıf rengi: Beviz veya siyah



These cables are produced according to above standards as multi cores.

- Permissible operating temperature: 70 °C
- Color of outer sheath: White or black

Kullanıldığı Yerler / Applications


Mekanik zorlamaların az olduğu kapalı ve kuru yerlerde, hareketli bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

Used in covered and dry places as connection cables where the mechanical stresses exist unclearly

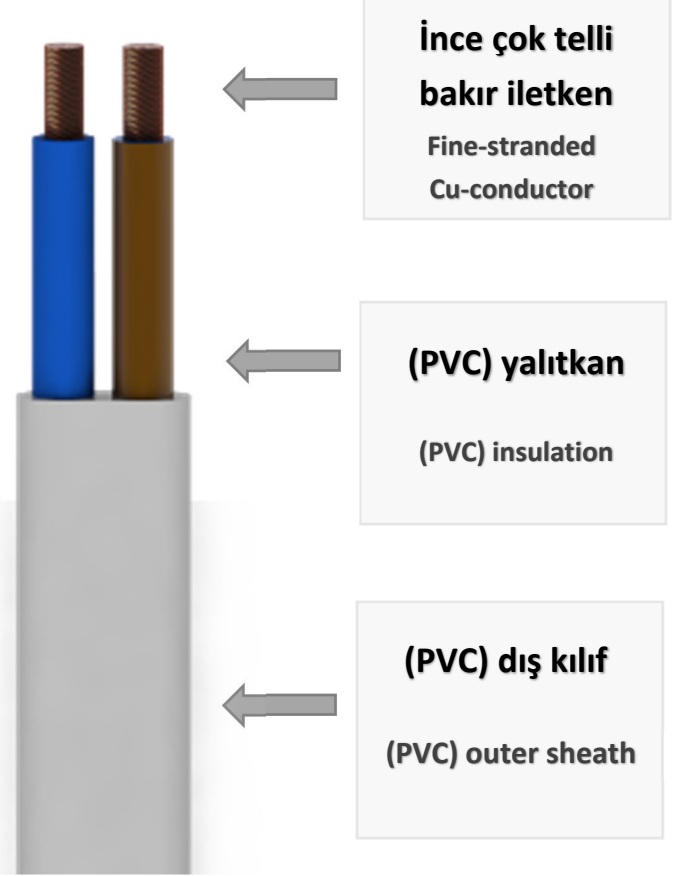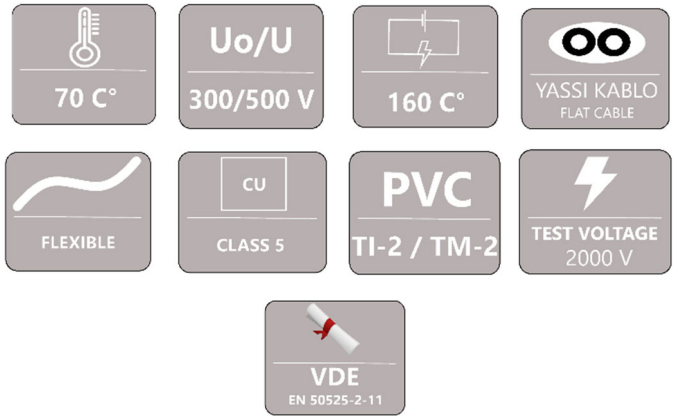**Özellikler / Specifications**

C02-008-00
R00

www.egekablo.com




COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM.
COVID-19 SAFE PRODUCTION.

H05VVH2-F

Teknik Detaylar
Technical Details

DETAIL DRAWING

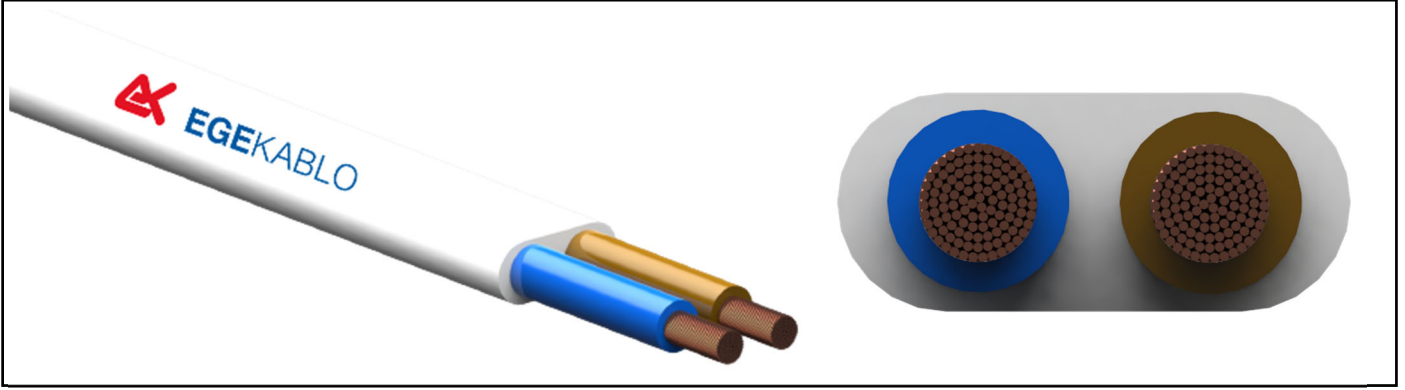

KESİT ALANI CROSS SECTION CONDUCTOR		İLETKEN CONDUCTOR			İZOLASYON INSULATION		KILIF SHEATH				
Nominal Kesit	Tel Sayısı (Adet)	Max Tel Çapı (mm)	Max İletken Direnci Tavlı (20 C° Ohm/km)	Kalaylı	Yalıtım Kalınlığı (mm)	Ortalama Çap (mm)	Yalıtım Kalınlığı (mm)	Min. Çap (mm)	Max. Çap (mm)	Min Genişlik (mm)	Max. Genişlik (mm)
2x1,00	32	0,190	19,50		0,60	2,50	0,80	3,90	4,70	6,20	7,50
2x2,50	45	0,250	7,98		0,80	3,45	0,80	5,35	5,45	8,80	8,90

Notlar / Notes

- TS EN 60228 Tablo 3 şartları sağlanmak koşuluyla değiştirilebilir.
Changeable, according to TS EN 60228 Table 3.
- Optimize edilmiş kablo dizaynı. Hafif ve sağlam.
Optimised cable design. light and robust.




Bu üründe kullanılan tüm hammaddeler ve yardımcı malzemeler
Rohs (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU
direktiflerine uygundur.

The raw and additive materials in this product are complies with Rohs
(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive and 2011/65/EU directives

C02-008-00

R00

www.egekablo.com



COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM.
COVID-19 SAFE PRODUCTION.